

Fiche technico-ludique

Mars 2024



réf. CR-012-TO1 - Toboggan bébé dragon

max : 6	+ 1 an	1.00 m

Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Jeu adapté aux malvoyants




Thème Médiéval :

HPL vert olive 515
HPL beige 414
Poteaux beige RAL 1001
Métal inox
Glissière inox



Vue élévation et plan de masse

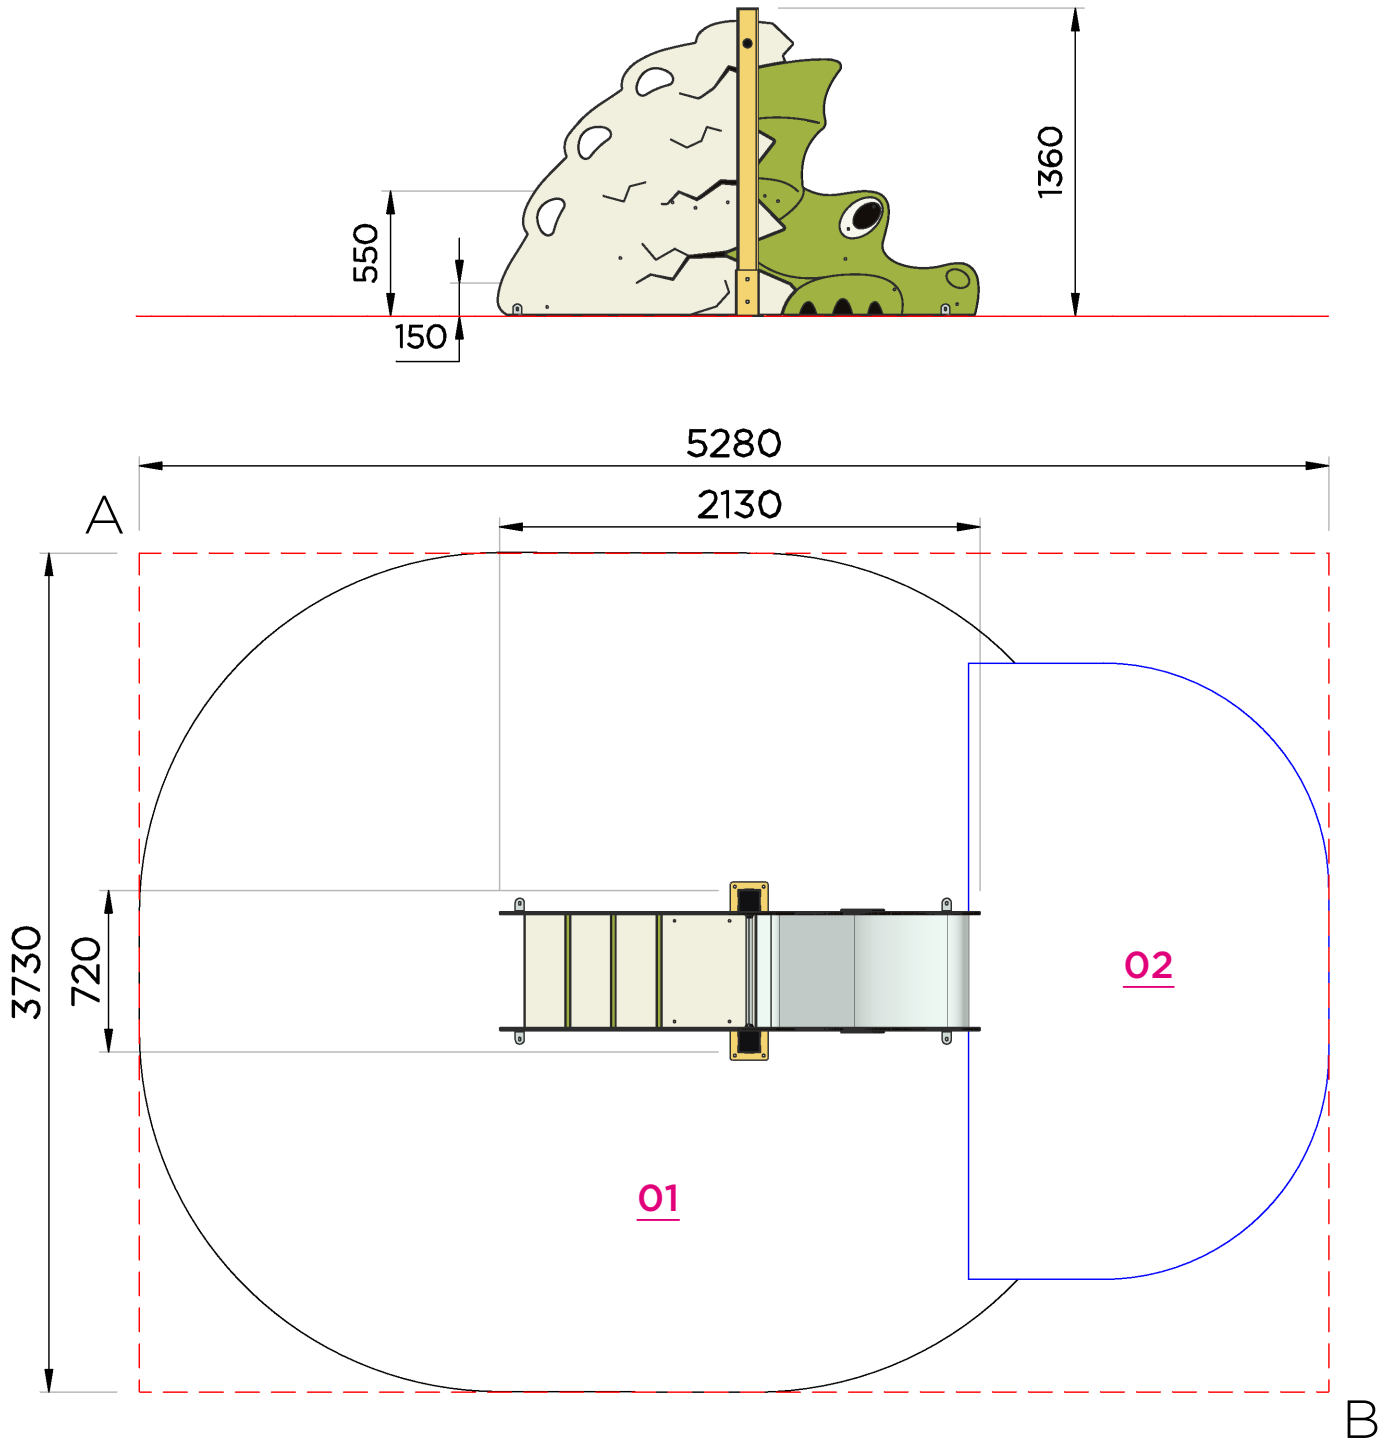

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 6460 mm

Surfaces totale HCL : 16.40 m²

01 : 0.55 m = 12.50 m²


02 : 1.00 m = 3.90 m²

Fonctions ludiques

x 3




IMAGINER





GLISSER

Toboggan ht. 55
T-55



MONTER

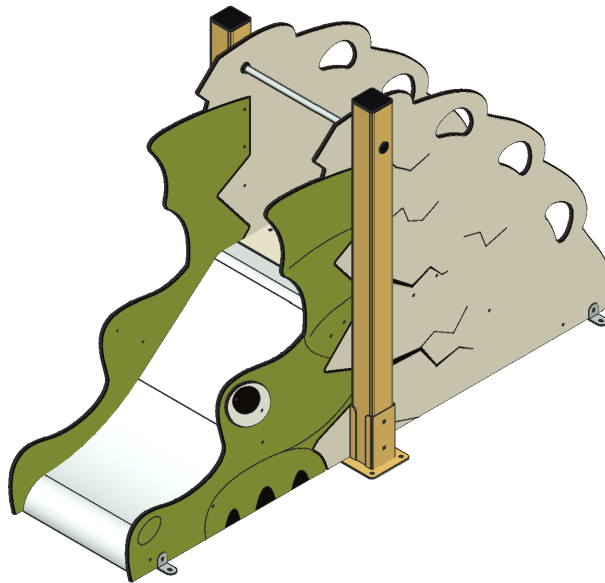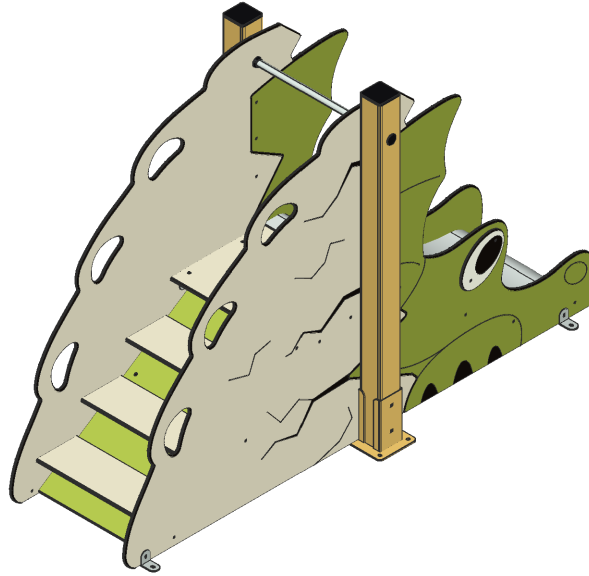

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	CR-012-TO1_NOTICE	Palettisation	1 palette / 2.20 x 0.80 m Livré monté
Installation :	3 heures / 2 personnes		
m ³ de béton	0.5 m³		Poids total 80 Kg

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm

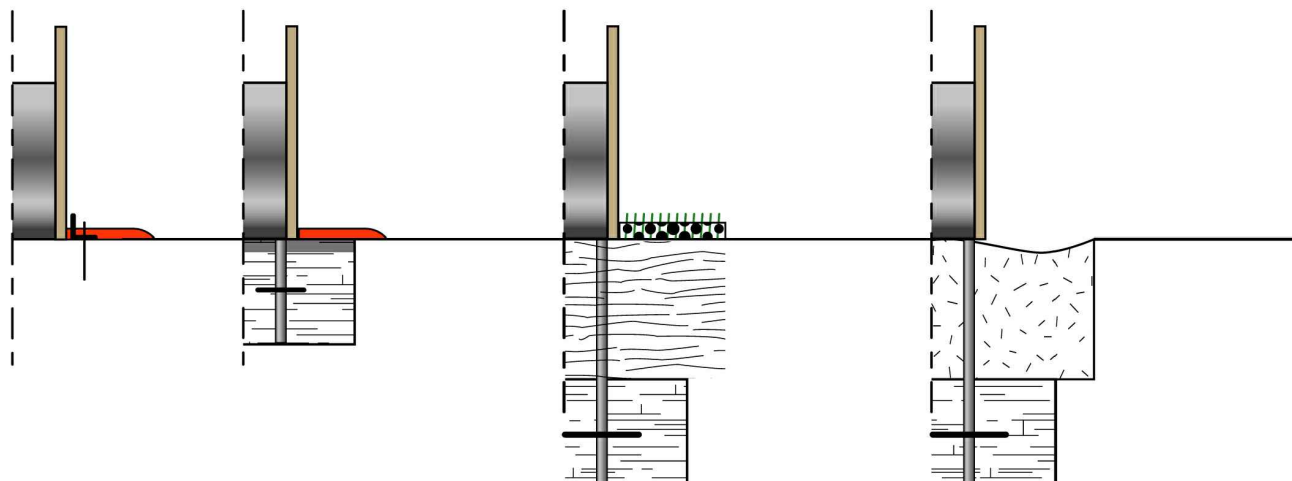

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

